

**Codice - Code:**

**HI0928**

**FRAME/4 MULTIFUNCTION shower head with RGB LED Lights**

**Descrizione - Description:**

Soffione FRAME/4 MULTIFUNCTION con luci LED RGB, getto pioggia, cascata, cascata pettine e nebulizzato - esterno 600 x 500 mm - trasformatore a basso voltaggio, telecomando per cromoterapia, flessibile alimentazione acqua - Installazione a controsoffitto

FRAME/4 MULTIFUNCTION shower head with RGB LED Lights, wide rain, cascade, rain waterfall and mist sprays - external 600 x 500 mm - low voltage transformer, remote control for chromotherapy, flexible hose for water connection - False ceiling installation

**Tecnologia - Technology:**




FRAME/4 MULTIFUNCTION Kopfbrause mit LED RGB Lichtung, Regen-/ Regen-Wasserfall-/ Wasserfall und Nebelstrahlart - Außenabmessungen 600 x 500 - Niederspannungstrafo, Fernbedienung für Farbtherapie und Versorgungsschlauch - Montage an der Zwischendecke

Plafond de douche FRAME/4 MULTIFUNCTION avec lumières LED RGB, jets pluie, cascade de pluie, cascade et nébulisé - extérieur 600 x 500 mm - transformateur à bas voltage, télécommande pour chromothérapie, flexible pour l'alimentation d'eau - Installation à faux plafond


Rociador FRAME/4 MULTIFUNCTION con luces LED RGB, chorros lluvia, cascada de lluvia, cascada y nebulizado - exterior 600 x 500 mm - transformador de seguridad, telemando para cromoterapia, tubo flexible de alimentación de agua - Instalación falso techo

Лейка FRAME/4 MULTIFUNCTION RGB для установки в подвесной потолок, функции дождь, каскад, гребенчатый каскад и распыление - внешний 600 x 500 mm - трансформатор низкого напряжения, дистанционный переключатель для хромотерапии, гибкая подводка для подключения к водоснабжению

**Immagine Prodotto - Product Image**

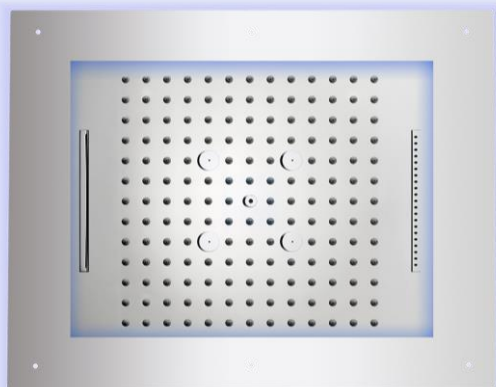

**Disegni - Drawings**

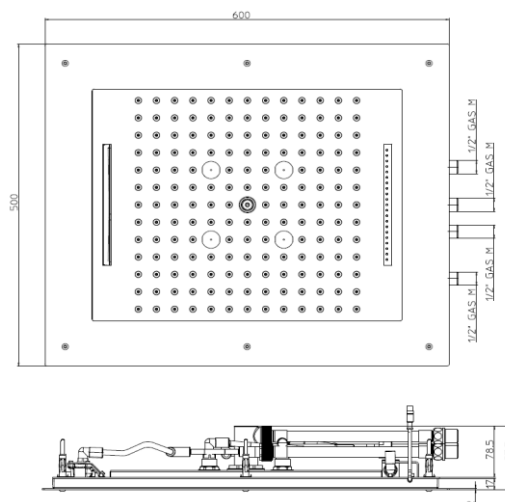


**Grafico di portata - Flow rate diagram**

	WIDE RAIN	RAIN WATERFALL	CASCADE	MIST
0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,5	16,8	9,7	9,8	4,5
1	24,0	13,1	13,3	5,6
1,5	28,7	15,7	16,2	6,5
2	32,9	18,1	18,8	7,4
2,5	36,8	20,3	21,0	8,3
3	40,3	22,5	23,0	8,9
3,5	43,6	24,4	24,9	9,8
4	46,3	26,0	26,6	10,5
4,5	48,7	27,5	28,2	11,1
5	50,6	29,2	29,9	11,7

pressione bar

portata L/min

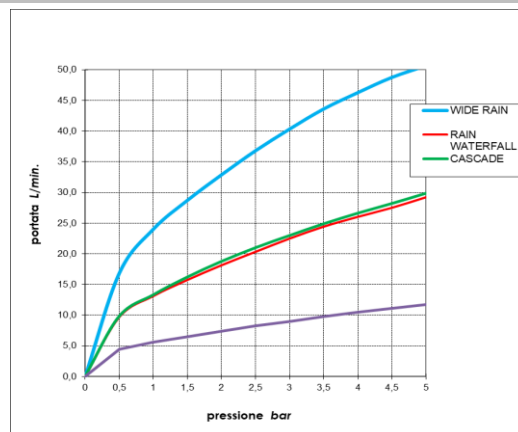

**Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features**

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	--
max	5 bar	--
Portata minima consigliata per buon funzionamento Recommended minimum flow-rate for optimal performance		16 L/min

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Caratteristiche elettriche - Electric features

	Ingresso In	Uscita Out		Monocolore Single color	RGB RGB
Alimentazione <i>Supply</i>	230 Vac - 50Hz	10 Vdc	Tipo di LED <i>Type of LED</i>		✓
Potenza <i>Power</i>		10 VA	Numero di LED <i>Nr. of LED</i>		108
Fusibili di protezione <i>Protection fuzes</i>	1A - 250V	3,15A - 10V			

Materiali - Materials

**Cornice:** Acciaio Inox + PET-G  
**Soffione:** Inox AISI 304  
**Ugelli:** Silicone  
**Guarnizioni:** EPDM  
**Raccordi:** Ottone

**Frame:** Stainless steel + PET-G  
**Shower head:** Stainless steel AISI 304  
**Nozzles:** Silicone  
**Gaskets:** EPDM  
**Fittings:** Brass

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

EN 300 - EN 301 - EN 303 - EN 61000 - EN 60335 - EN 60259 - EN 62471  
 EN 1112