
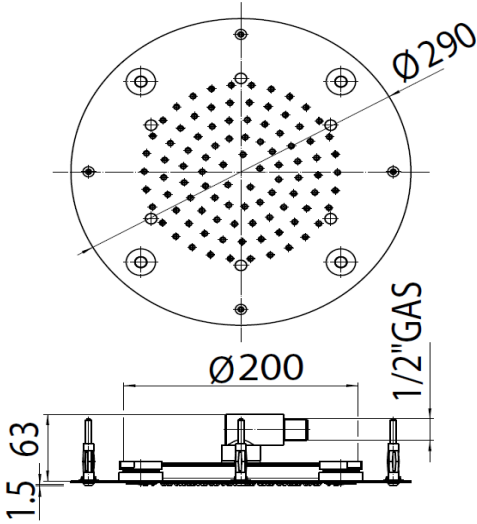
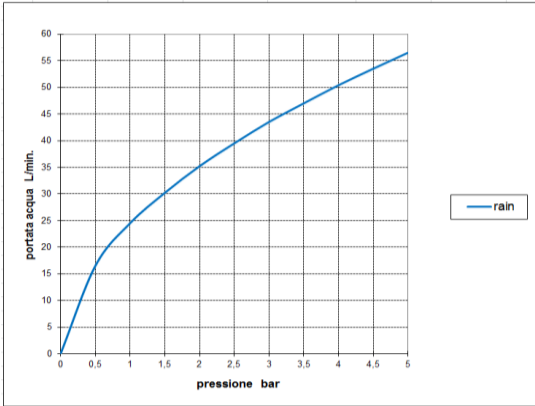


| BOSSINI   |                       | SCHEDA TECNICA<br>TECHNICAL SHEET   |                            | Date: 05/04/2017  | Rev/0 |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
|---|-----------------------|---|----------------------------|---|-------|--|------|---|---|-----|------|---|------|-----|------|---|------|-----|------|---|------|-----|----|---|------|-----|------|---|------|
| <b>Codice / Code:</b><br><b>I00724</b>  |                       | <b>Descrizione / description:</b><br>Soffione Oki-Flat Light con trasformatore a basso voltaggio e flessibile di alimentazione acqua. Installazione a controsoffitto<br>Oki-Flat Light Shower head, including low voltage transformer and flexible water connection. False ceiling installation   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| Foto / image  |                       | Disegni / drawings  |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
|  |                       |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| Grafico di portata / Flow rate diagram  |                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>rain</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0,5</td><td>16,5</td></tr> <tr><td>1</td><td>24,5</td></tr> <tr><td>1,5</td><td>30,2</td></tr> <tr><td>2</td><td>35,2</td></tr> <tr><td>2,5</td><td>39,5</td></tr> <tr><td>3</td><td>43,5</td></tr> <tr><td>3,5</td><td>47</td></tr> <tr><td>4</td><td>50,4</td></tr> <tr><td>4,5</td><td>53,5</td></tr> <tr><td>5</td><td>56,5</td></tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;"><b>Portata minima consigliata per il corretto funzionamento</b><br/><b>MIN FLOW RATE:</b><br/><b>9 L/min.</b></p>  |                            |   |       |  | rain | 0 | 0 | 0,5 | 16,5 | 1 | 24,5 | 1,5 | 30,2 | 2 | 35,2 | 2,5 | 39,5 | 3 | 43,5 | 3,5 | 47 | 4 | 50,4 | 4,5 | 53,5 | 5 | 56,5 |
|   | rain                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 0   | 0                     |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 0,5   | 16,5                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 1   | 24,5                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 1,5   | 30,2                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 2   | 35,2                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 2,5   | 39,5                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 3   | 43,5                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 3,5   | 47                    |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 4   | 50,4                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 4,5   | 53,5                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| 5   | 56,5                  |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| <b>MATERIALI / materials</b>  |                       |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| Stainless steel, rubber, brass  |                       |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| <b>CARATTERISTICHE IDRAULICHE / hydraulic features</b>                            |                       |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
|   | pressione<br>pressure | portata<br>flow rate  | temperatura<br>temperature | solo per miscelatori termostatici<br>only for thermostatic mixers |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| min   | 1 bar                 | --  | --                         | Blocco di sicurezza<br>safety lock                                | /     |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| max   | 5 bar                 | --  | <70°C                      | Temperatura acqua fredda<br>cold water temperature                | /     |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| consigliata<br>recommended  | 2-3 bar               | 9 L/min   | <42°C                      | Temperatura acqua calda<br>hot water temperature                  | /     |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| <b>CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS:</b>   |                       |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| ACS (France), Watermark [AS/NZS 3662:2005] (AUS), WELS [AS/NZS 6400:2005] (AUS).  |                       |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| <b>CONFORMITA' / CONFORMITY :</b>   |                       |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |
| EN 1112; Chrome plating - EN 248.   |                       |   |                            |   |       |  |      |   |   |     |      |   |      |     |      |   |      |     |      |   |      |     |    |   |      |     |      |   |      |